LAVORI DI ATTRAVERSAMENTO del FIUME POTENZA in SUB-ALVEO con due CONDOTTE in PEAD mediante TELEGUIDATA - COMUNE di PORTO RECANATI

Indagine di mercato preordinata all'individuazione dei soggetti da invitare

La società Astea spa, in conformità alle norme vigenti, in particolare al combinato disposto degli artt. 36 e 62, aventi ad oggetto le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per i quali è ammessa la procedura negoziata, intende, con il presente avviso, espletare un' indagine di mercato per acquisire le manifestazioni di interesse all'esecuzione dei lavori qui descritti.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a mano, per raccomandata o per corriere autorizzato a: Astea spa, Ufficio protocollo, via Guazzatore 163, 60027 Osimo, in busta chiusa con all'esterno il mittente e la dicitura "LAVORI DI ATTRAVERSAMENTO del FIUME POTENZA", entro il termine perentorio del 28/12/2017 ore 12.00

Gli operatori selezionati mediante gli avvisi di manifestazione d'interesse, sono invitati a presentare la loro offerta secondo le disposizioni previste nell'apposita lettera d'invito e/o capitolato d'oneri e dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (tecnico-professionale ed economico finanziario) ivi richiesti in coerenza con il tipo di lavori e il valore dell'opera inferiore a euro 150.000,00.

DESCRIZIONE INTERVENTO:

L'Astea SpA ha intenzione di posare due condotte in polietilene De315 mediante teleguidata tra le due sponde del Fiume Potenza a Porto Recanati, tra via Delle Ville e via S. Maria in Potenza, al fine di scongiurare l'interruzione del servizio idrico per l'intero territorio comunale di Porto Recanati a seguito del potenziale rischio di crollo di un vecchio ponte porta-servizi dove risultano attualmente ubicate le condotte acquedottistiche di carico e distribuzione a servizio dell'intero territorio comunale.

Le due nuove tubazioni in progetto hanno la funzione immediata di by-passare quelle attualmente in servizio a rischio interruzione per quanto sopra detto.

PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE GENERALE:

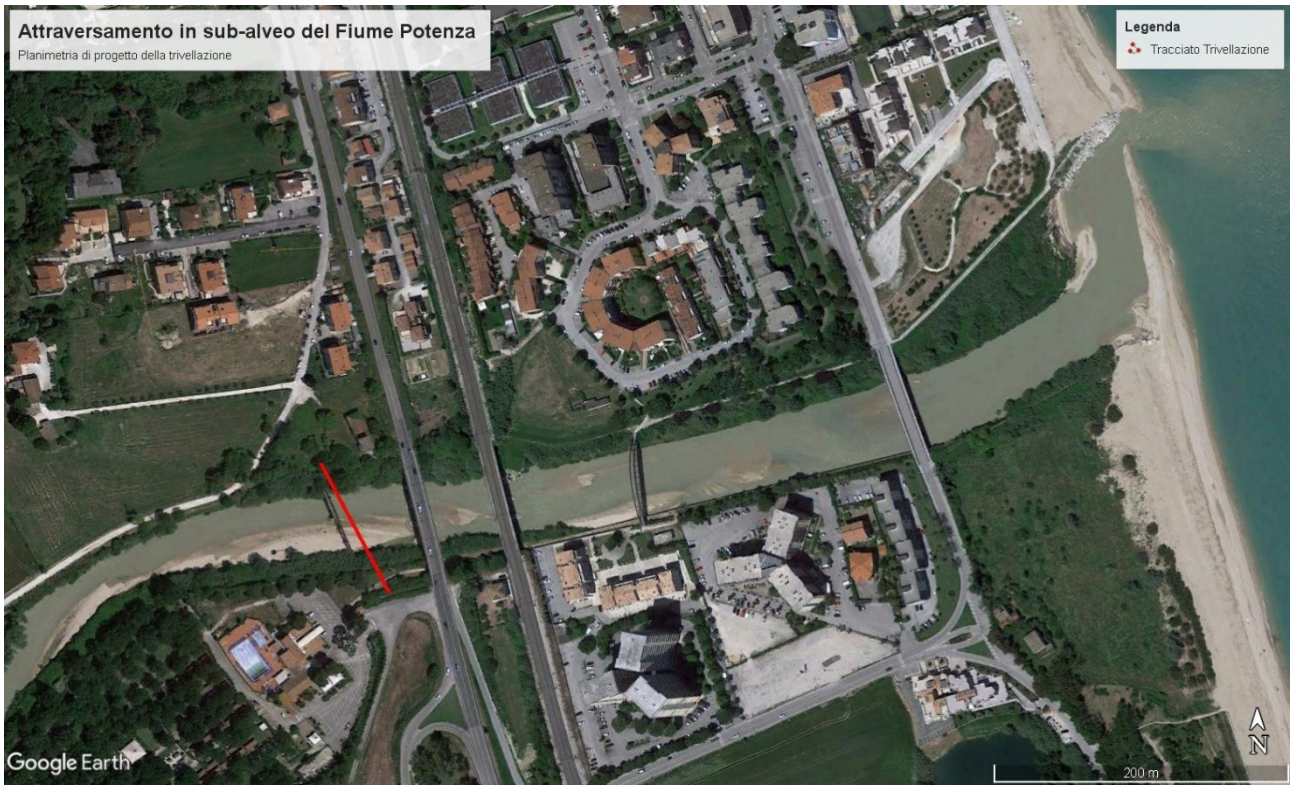

I due nuovi attraversamenti avranno una lunghezza di circa 110 metri ciascuno e saranno realizzati con tubazioni in polietilene PE100 RC PN25 idoneo per la distribuzione dell'acqua destinata ad uso umano, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed alla specifica tecnica PAS 1075 per le installazioni senza scavo. Non è prevista la posa di tubo-guaina. Le tubazioni dovranno essere saldate testa/testa.

SCHEMA TIPO PROFILO:

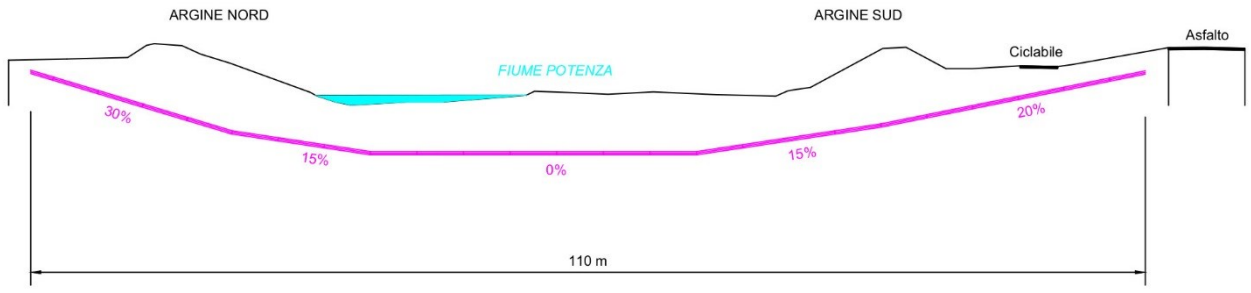

Osimo, 14/12/2017

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Massimiliano R. Belli